


## Anfahrerschutz L-Form 400 / 3

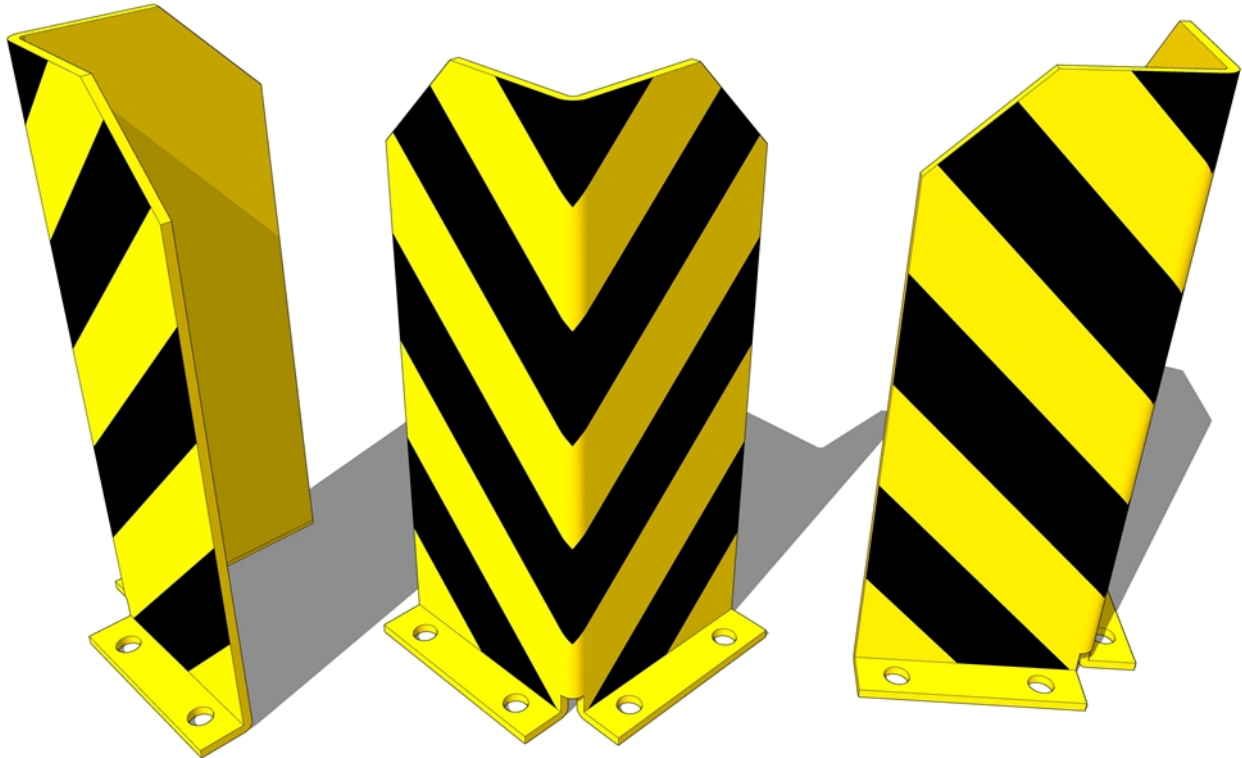

### Produktbeschreibung

Stabiler Anfahrerschutz in L-Form zum effektiven Schutz von Regalen, Säulen, Ecken, Personal, Inventar und Maschinen. Gemäß der Sicherheitsrichtlinie DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234) gefertigt und nach DIN 15635 für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen zum Schutz vor Anfahrerschäden vorgeschrieben.

### Technische Daten

Artikel-Nr.	147
Material	Gütestahl S235JR
Materialstärke	3 mm
Oberfläche	RAL 1021 Rapsgelb pulverbeschichtet + schwarze Folienstreifen
Höhe	400 mm
Breite	185 mm
Länge	185 mm
Innenmaß	150 x 150 mm
Bohrungen	4 x Ø16 mm
Gewicht	3,10 kg
Norm	DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234), DIN EN 15512, ASR A1.3
Lieferumfang	1 x Anfahrerschutzprofil L 400 mm, 4 x Befestigungsanker mit Zulassung