


Anfahrerschutz U-Form 400 / 6

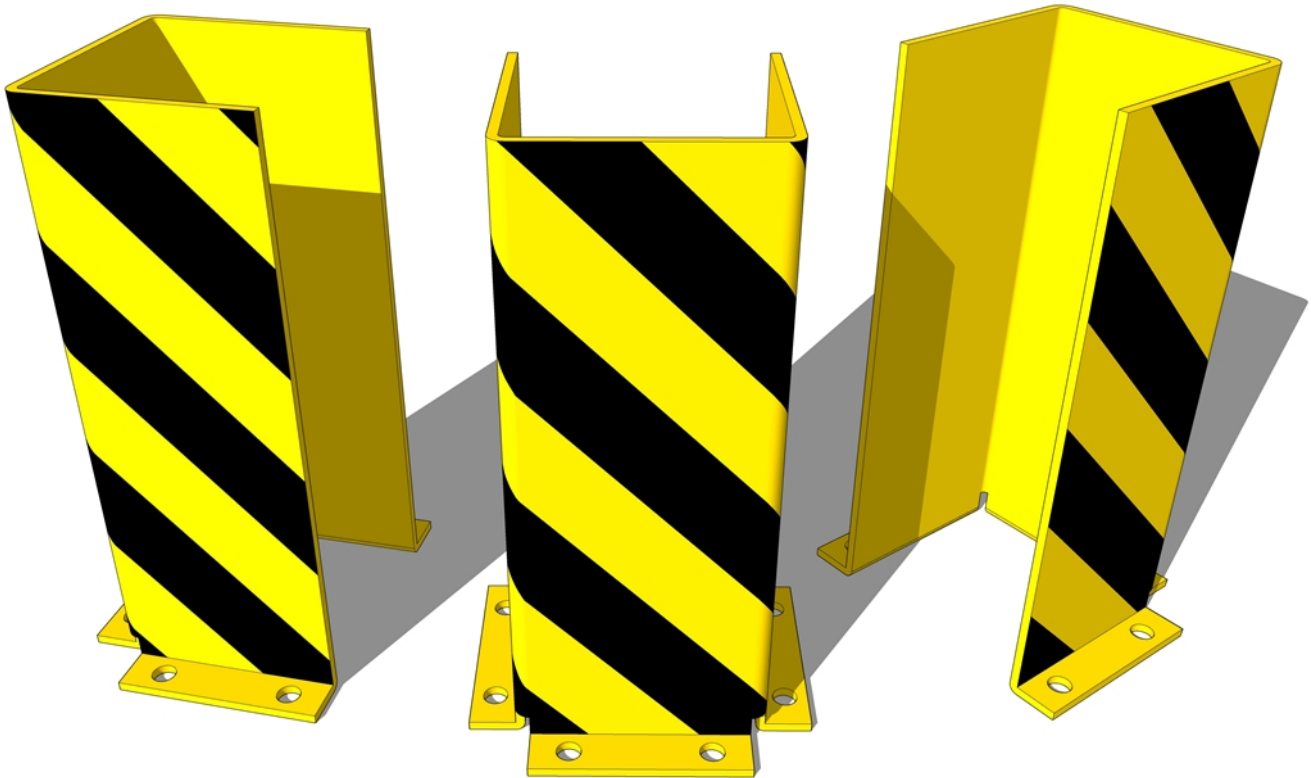

Produktbeschreibung

Stabiler Anfahrerschutz in U-Form zum effektiven Schutz von Regalen, Säulen, Ecken, Personal, Inventar und Maschinen. Gemäß der Sicherheitsrichtlinie DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234) gefertigt und nach DIN 15635 für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen zum Schutz vor Anfahrerschäden vorgeschrieben.

Technische Daten

Artikel-Nr.	155
Material	Gütestahl S235JR
Materialstärke	6 mm
Oberfläche	RAL 1021 Rapsgelb pulverbeschichtet + schwarze Folienstreifen
Höhe	400 mm
Breite	230 mm
Länge	185 mm
Innenmaß	150 x 150 x 150 mm
Bohrungen	6 x Ø16 mm
Gewicht	8,90 kg
Norm	DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234), DIN EN 15512, ASR A1.3
Lieferumfang	1 x Anfahrerschutzprofil U 400 mm, 6 x Befestigungsanker mit Zulassung